



承 认 书

SPECIFICATION FOR APPROVAL

客 户
CUSTOMER

客户料号
PART NO

S A P

品 名
PART TITLE

铁氧体磁环

规 格
DESCRIPTION

WD16133

日 期
DATE

2018. 12. 10

出 图
DRA WING

发行
MADE

复核
CHECKED

核准
APPROVED

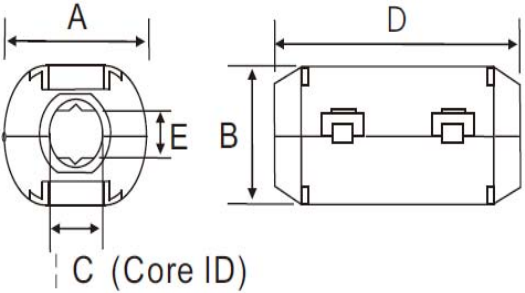
龚
小芳

王
小华

李
长亮

DATE: 2018年12月10日

承 认
CUSTOMER APPROVE

客户名称 SUSTOMER			日期 DATE	2018. 12. 10		
规格 ITEM	WD16133		编号 SERIAL NO.	2018012102014		
1. 形状尺寸（单位mm）； SHAPE & DIMENSION(unit/mm)；						
A		23.5 ± 1.0 mm				
B		22.0 ± 1.0 mm				
C		13 ± 0.8 mm				
D		36 ± 1.0 mm				
E		10.5 ± 1.0 mm				
F						
G						
2. 电气性能检测项目； ELECTTRICAL REQUIREMENTS；						
☐ L		TEST FREQ	KHZ MHZ	测试仪器 TEST INSTRUMENTS		
☐ Q		TEST FREQ	KHZ MHZ	1. Q-METER: ☐ HP 4342A ☐ MQ-172		
∇Z	Z1=50 Ω MIN KHZ 25MHZ	Z3=	KHZ MHZ	2. LCR-METER: ☐ HP 4342A		
	Z2=120 Ω MIN KHZ 100MHZ	Z4=	KHZ MHZ	3. IMPEDANCE ANALYZER: ☐ HP 4192A ☒ Agilent E4991A ☐ TH2826		
温度 TEMP	℃	湿度 HUMIDITY	℃	4. L-METER: ☐ TH-2775B		
绕线 WINDING Φ0.5*100mm*0.5TS			5. DIGITAL MINI-OHM METER: VP2941A			
3. 外观 THE LIMIT OF BREAKACE:						
项目 Item			标准值 Standard Value			
一处缺陷的面积 Area of a breakage			≤1mm ²			
总缺陷面积 ALL area of the breakage			≤2mm ²			
缺陷深度 The depth of the breakge			≤0.4mm			
毛刺长度 The length of burr			≤0.2mm			
4. 包装； PACKAGING；						
内包装采用泡塑盒，外包装采用纸箱，每箱产品外面都盖上合格章（包括品名、数量、批号、检验员）。						
Inner packing gdopts foam plastics box,outer packing adopts carton and each carton should have a qualified chapter label outside(include the variey,quantity,batch number and inspector).						